UT59
ほつれ防止〈MF-7900/U11, H22, H23 シリーズ用〉

JUKI ECO PRODUCTS

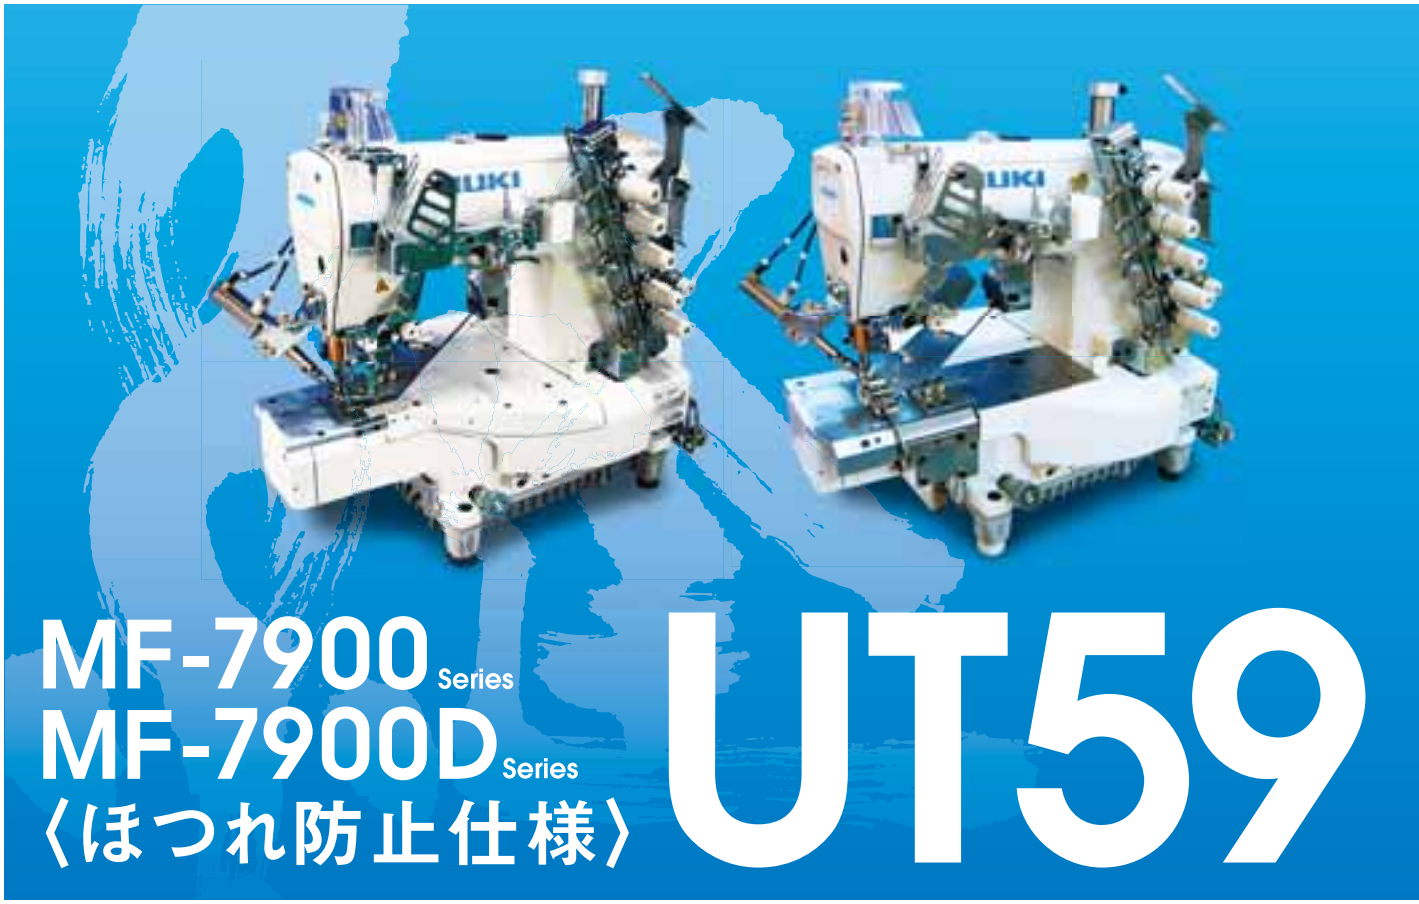

“Knot-Tying”

縫い終りに糸結びが入るので
ほつれにくい。

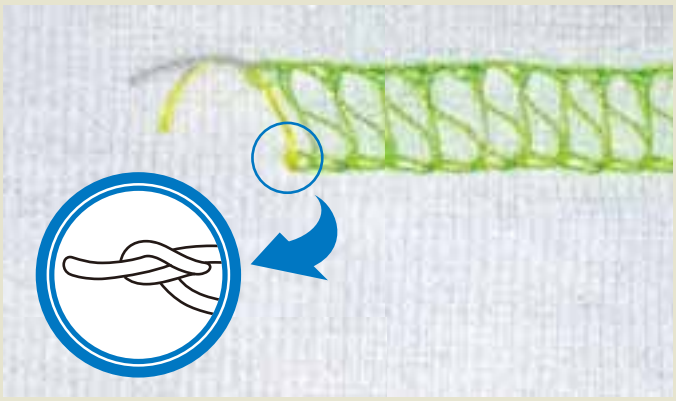

●ほつれない

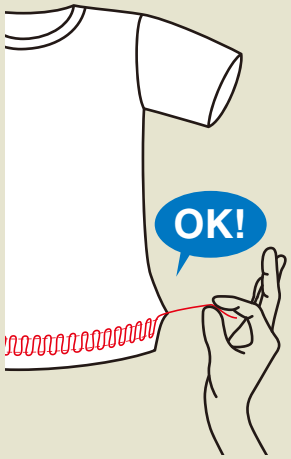

●ほつれる

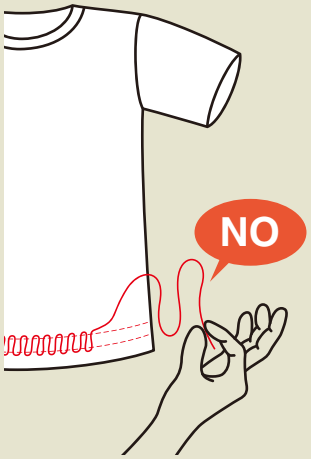

JUKI ECO PRODUCTS	JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。

JUKI ECO PRODUCTS

●従来機種比で27%の省電力化を達成。
●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。

JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては http://www.juki.co.jp/eco/index.html を参照下さい。

*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

"Knot-Tying"





●糸掛けフック
糸結びする為に針糸を確実に捕らえ待機位置で固定します。

●ショートステッチ
最終針にて通常の縫いピッチより細かくすることで更にほつれ難くします。

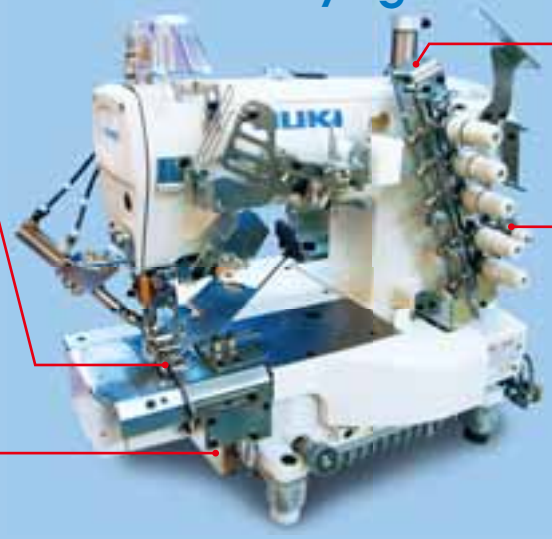

●糸緩め
針掛けフックに掛かるテンションを緩和しスムーズな糸流れを確保します。

●下糸押え
最終針にて縫いピッチを細かくしたときの下糸の量を調整し、通常の縫い目にします。

■共通仕様(U11、H22、H23)

機種名		MF-7900 series	MF-7900D series
最高回転数		6,000 sti/min※	5,000 sti/min※
縫い形式		3本針両面飾り縫い	3本針両面飾り縫い
使用針		UY128GAS #9S～#12S(標準 #10S)	
押え上昇量		5mm(上飾り付き)、8mm(上飾りなし)	
使用油		JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当)	
電源／消費電力		単相100V・三相200V/500VA (糸切り装置付きミシン)	
頭部質量	U11	44kg (UT59付き)	
	H22, H23	45kg (UT59付き)	

※sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

■機種表示

MF-7900 ●糸切り装置付き(ダイレクトドライブモータ)

機種区分	コード
3本針両面飾り縫い	23

針板爪形状	コード
Bタイプ	B

針幅区分	コード
5.6mm	56
6.4mm	64

MF7923□□□B□□/□□□□/□□□□

用途区分	コード
ユニバーサルタイプ	U11
ヘム縫い (左カマメス付 薄物用)	H22
ヘム縫い (左カマメス付 中厚物用)	H23

糸切り装置区分	コード
エアー式上下糸切り ほつれ防止装置	UT59
エアー式切屑集塵装置 (電磁弁式)	MC37

■電装 **SC-921B** ■パネル **CP-18B**

MF-7900D (セミドライヘッド) ●糸切り装置付き(ダイレクトドライブモータ)

機種区分	コード
3本針両面飾り縫い	23

針板爪形状	コード
Bタイプ	B

針幅区分	コード
5.6mm	56
6.4mm	64

MF7923D□□□B□□/□□□□/□□□□

用途区分	コード
ユニバーサルタイプ	U11
ヘム縫い (左カマメス付 薄物用)	H22
ヘム縫い (左カマメス付 中厚物用)	H23

糸切り装置区分	コード
エアー式上下糸切り ほつれ防止装置	UT59
エアー式切屑集塵装置 (電磁弁式)	MC37

■電装 **SC-921B** ■パネル **CP-18B**

JAB CM001 / ISO 14001 JSAE389 / UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 089

対象事業所名:JUKI株式会社本社
登録範囲:工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービスにおける
①環境への影響に配慮した製品開発及び技術開発
②グリーン調達及びグリーン購入
③省エネルギー(CO2排出量の削減)
④資源源(用紙購入量の削減等)
⑤廃棄物の削減及びリサイクル
⑥物流の効率化(モーダルシフト、梱包の改善等)
を推進するための環境マネジメントシステム

JUKI

JUKI株式会社
縫製機器ユニット
〒206-8551　東京都多摩市鶴牧2-11-1
☎042(357)2254(ダイヤルイン)
FAX042(357)2274
http://www.juki.co.jp

お買い求め、ご相談は

660

JUKI販売株式会社
本　　社……☎042(357)2530 FAX042(357)2540
東北カスタマーズセンター……☎0197(25)2725 FAX0197(25)2790
関東カスタマーズセンター……☎042(357)2536 FAX042(357)2541
中部カスタマーズセンター……☎052(400)1234 FAX052(400)9216
北陸カスタマーズセンター……☎076(224)8805 FAX076(224)8806
近畿カスタマーズセンター……☎06(6339)7124 FAX06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター……☎084(972)3880 FAX084(972)2380
四国カスタマーズセンター……☎084(972)3880 FAX0898(25)0334
九州カスタマーズセンター……☎0942(44)1835 FAX0942(44)9729

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2013年7月現在のものです。(Cat.No.C01-00)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。